

PASSWORD MANAGER > AUTOFILL

# Solicitudes de Autenticación Básica

Ver en el centro de ayuda:  
<https://bitwarden.com/help/basic-auth-autofill/>


## Solicitudes de Autenticación Básica

Las solicitudes de inicio de sesión como la que se muestra a continuación, llamadas solicitudes de autenticación "básicas" o "nativas", serán autocompletadas automáticamente por las extensiones de navegador de Bitwarden **si solo hay un elemento de inicio de sesión con un URI coincidente**. También puedes usar el botón  **Iniciar de la extensión del navegador** para abrir automáticamente e iniciar sesión en un recurso protegido por autenticación básica.

El autocompletar en las solicitudes de autenticación básica, por defecto, utilizará la opción de detección de coincidencias de URI del [Host](#) para que el autocompletar sea más restrictivo. Esto se puede cambiar configurando la [opción de detección de coincidencias](#) para el inicio de sesión relevante.


Si se encuentra más de un inicio de sesión con una URI coincidente, la extensión del navegador no podrá autocompletar sus credenciales y deberá copiar/pegar manualmente su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.

Si un solo elemento de inicio de sesión está presente para un URI coincidente, las credenciales se completarán automáticamente en segundo plano y no se mostrará ningún aviso de autenticación.

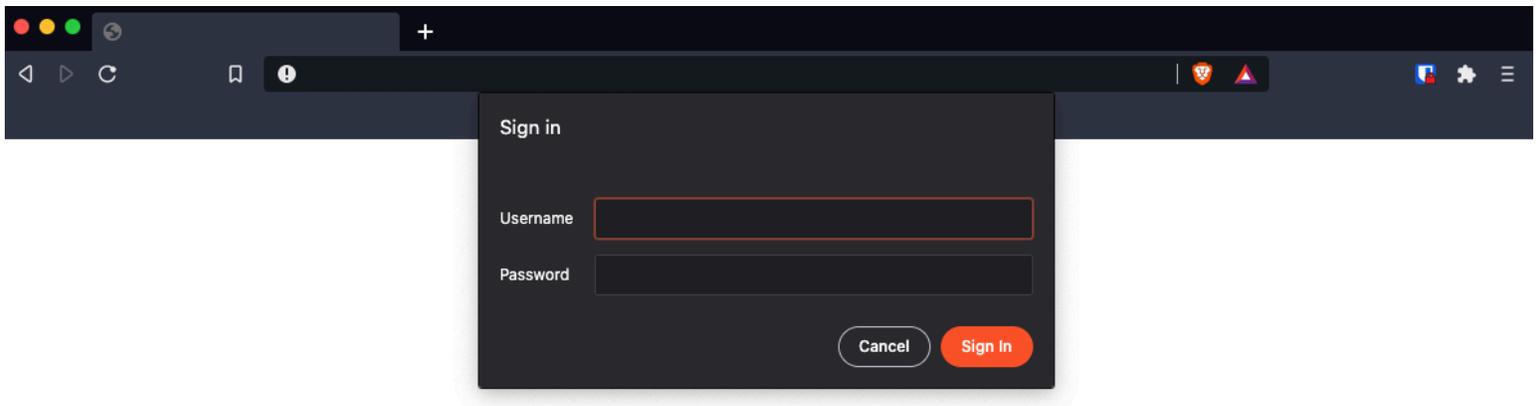

*Solicitud de Autenticación Básica*

La animación a continuación muestra el flujo de autenticación en Google Chrome para las credenciales de autenticación básica autocompletadas.

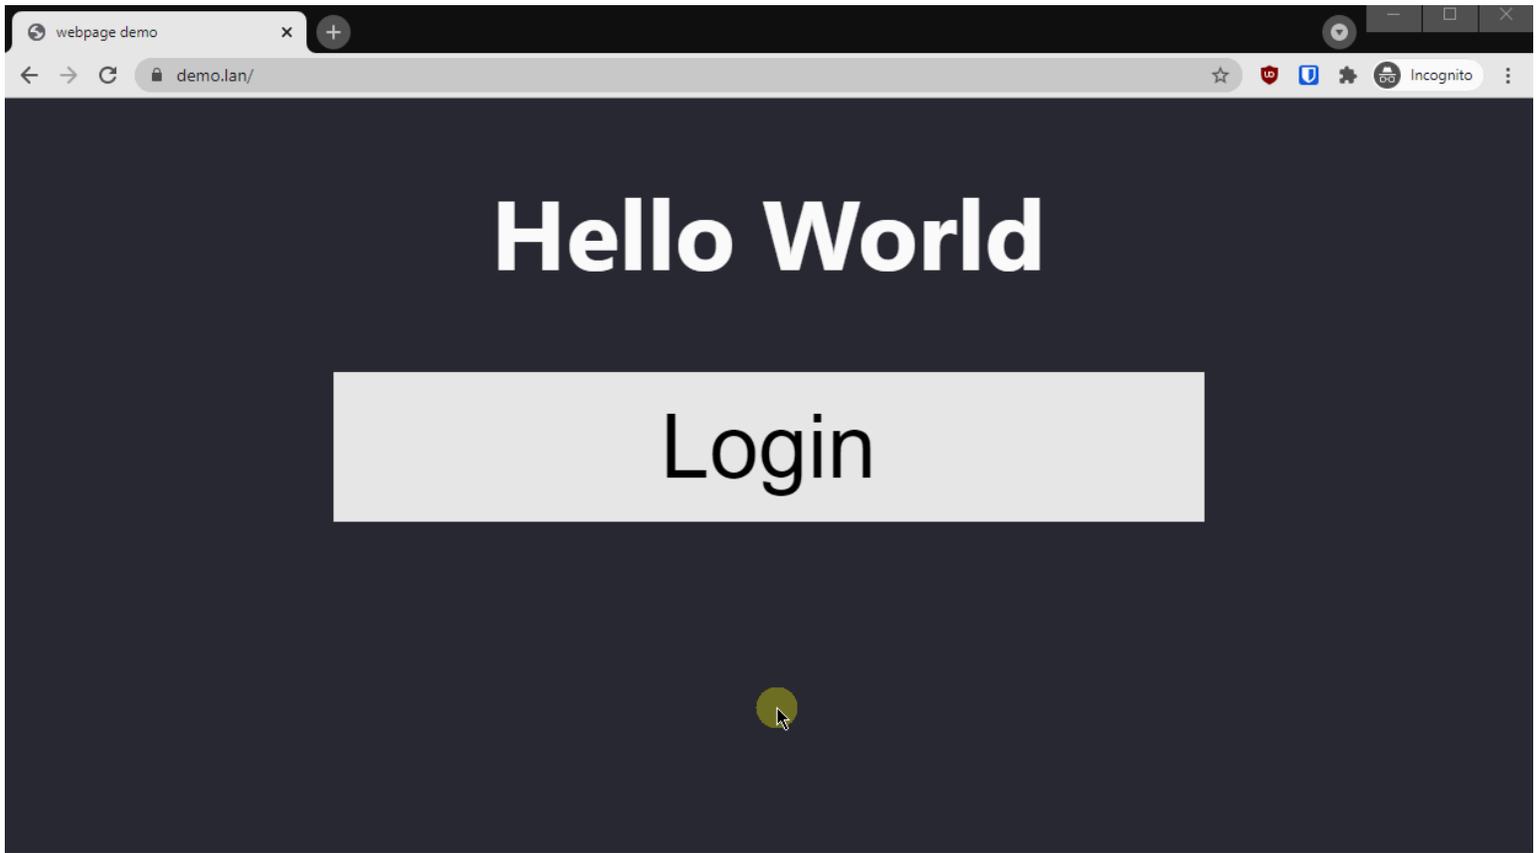

*Flujo de autocompletado de autenticación básica*

**Note**

Debido a la forma en que están diseñados los prompts de autenticación básica, el autocompletar debe ser no interactivo. Esto significa que no puedes autocompletar en un aviso de autenticación básica utilizando la **pestaña** ver, menú contextual, o atajos de teclado.