

SELF-HOSTING

# Connectez les clients à votre instance

Afficher dans le centre d'aide:

<https://bitwarden.com/help/change-client-environment/>

## Connectez les clients à votre instance

Par défaut, les clients Bitwarden se connecteront aux serveurs hébergés par Bitwarden, mais n'importe quelle application client peut être configurée pour se connecter à votre instance Bitwarden auto-hébergée à la place.


### Note

Si vous essayez de vous connecter à un serveur hébergé par Bitwarden, mais que votre client tente de se connecter à une instance auto-hébergée, sélectionnez **bitwarden.com** ou **bitwarden.eu** dans le menu **Se connecter sur**.

## ⇒Extension de navigateur

Pour connecter une extension de navigateur à votre serveur auto-hébergé :

1. Sur l'écran d'identifiant ou d'inscription, sélectionnez le menu déroulant **Se connecter sur** et choisissez l'option **Auto-hébergé**.

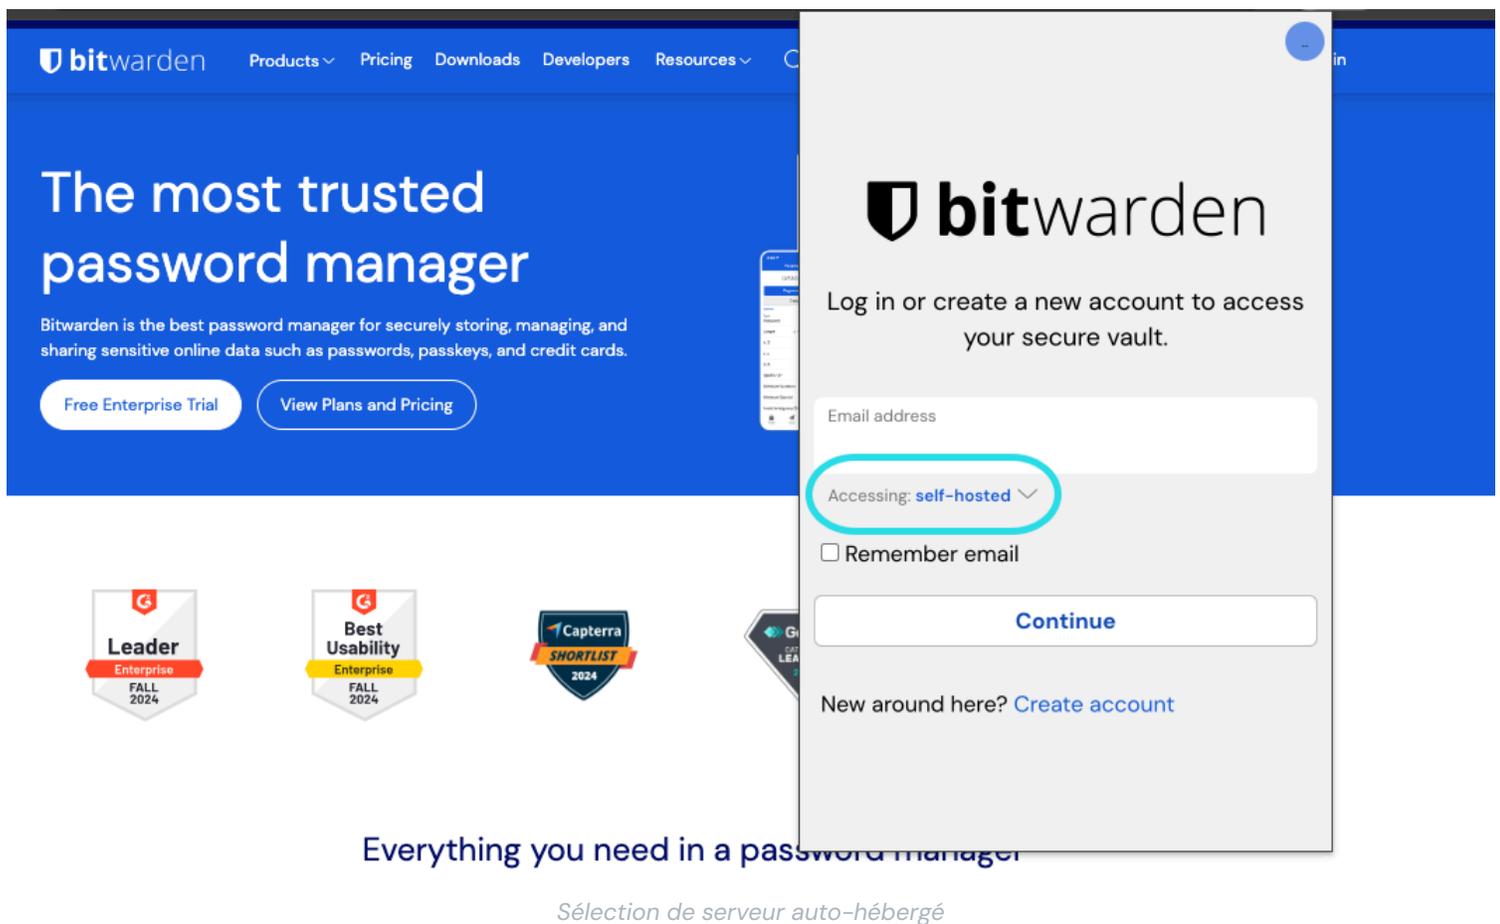

2. Dans le champ **URL du serveur**, entrez le nom de domaine de votre serveur avec **https://** (par exemple, **https://my.bitwarden.domaine.com**).

3. Sélectionnez **Enregistrer**.


 **Tip**

Les utilisateurs avec des configurations uniques peuvent spécifier l'URL de chaque service indépendamment dans la section **Environnement Personnalisé**.

**⇒ Application mobile**

Pour connecter une application mobile à votre serveur auto-hébergé :

1. Sur l'écran d'identifiant ou d'inscription, sélectionnez le menu déroulant **Se connecter sur** et choisissez l'option **Auto-hébergé**.

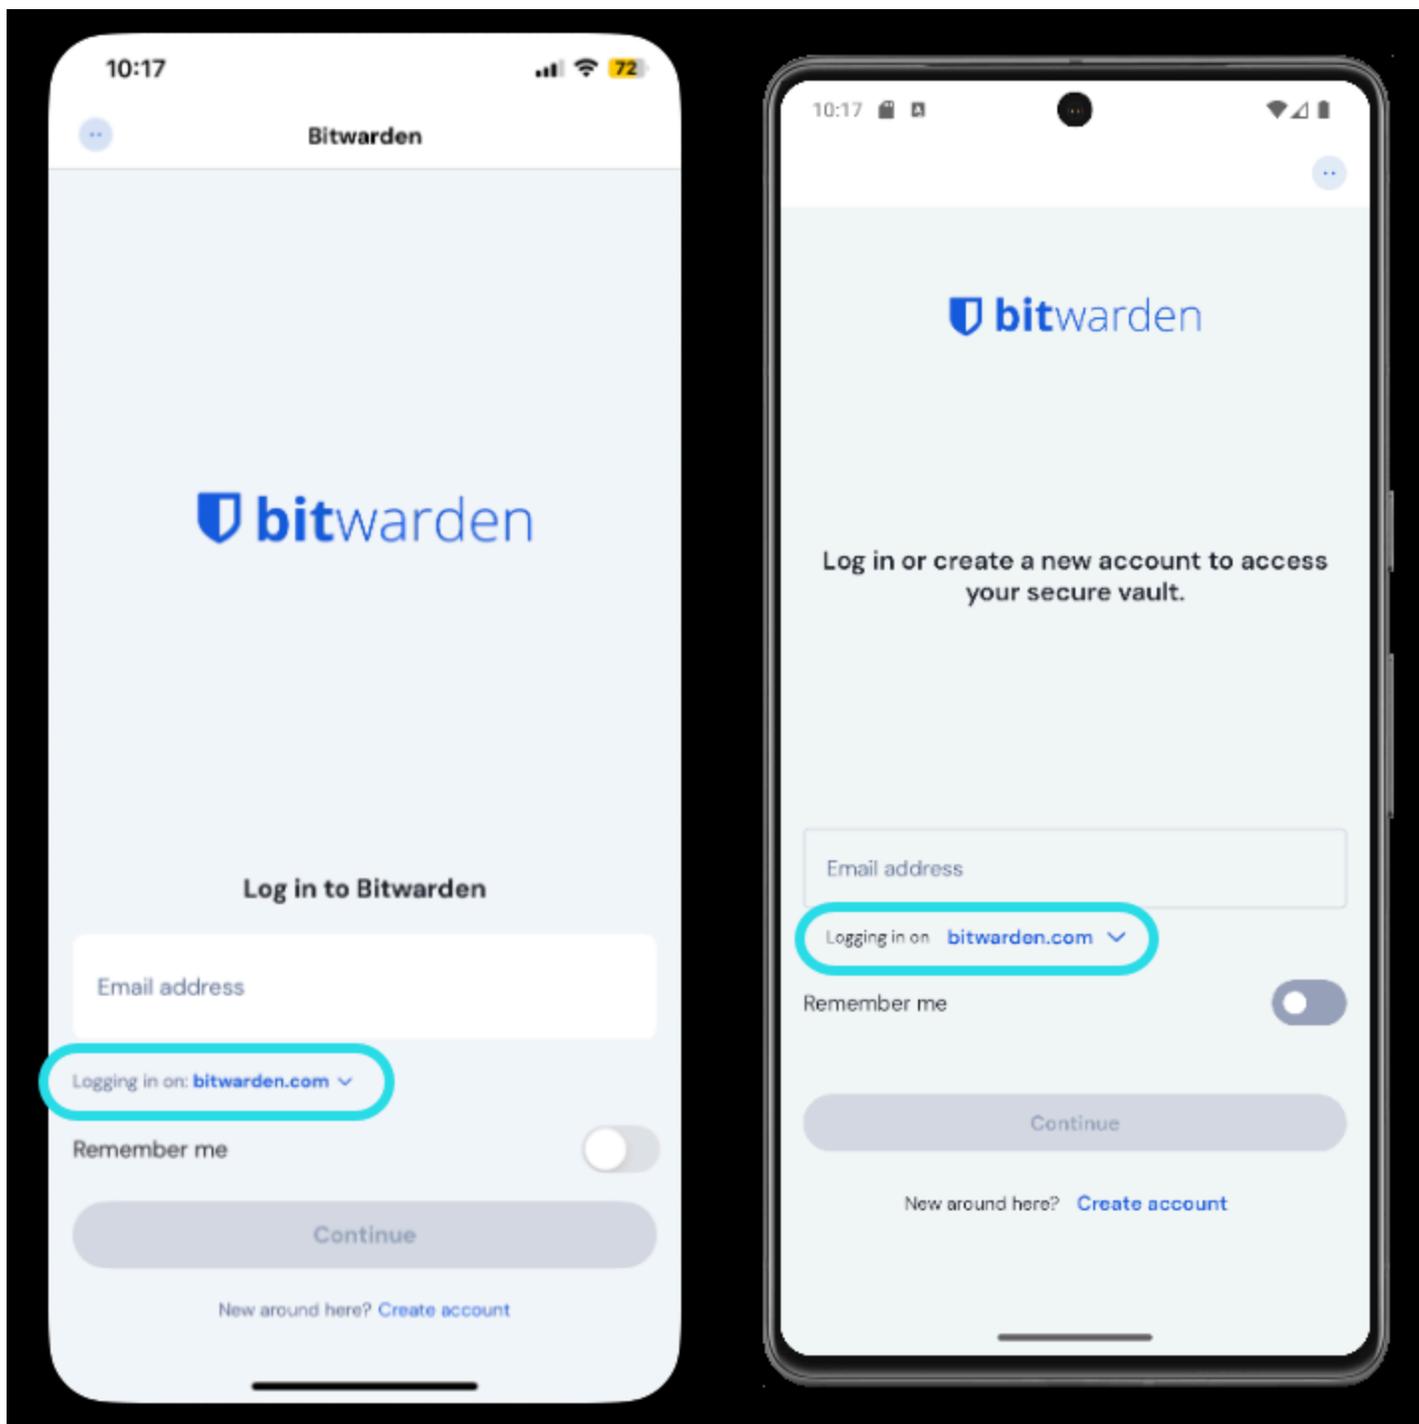

Sélection de serveur mobile

2. Dans le champ **URL du serveur**, entrez le nom de domaine de votre serveur avec **https://** (par exemple, **https://my.bitwarden.domaine.com**).

3. Sélectionnez **Enregistrer**.


## 💡 Tip

Les utilisateurs avec des configurations uniques peuvent spécifier l'URL de chaque service indépendamment dans la section **Environnement Personnalisé**.

### ⇒ Application de bureau

Chaque **compte** qui est connecté à votre application de bureau peut être connecté à un serveur différent. Pour connecter un compte à votre serveur auto-hébergé :

1. Sur l'écran d'identifiant ou d'inscription, sélectionnez le menu déroulant **Se connecter sur** et choisissez l'option **Auto-hébergé**.

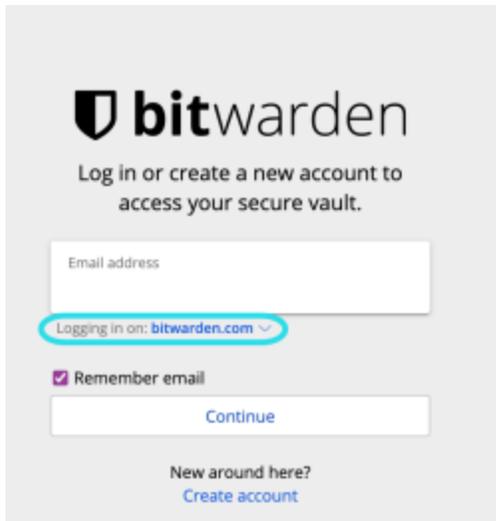

Sélection de serveur sur le bureau

2. Dans le champ **URL du serveur**, entrez le nom de domaine de votre serveur avec **https://** (par exemple, **https://my.bitwarden.domain.com**).
3. Sélectionnez **Enregistrer**.

## 💡 Tip

Les utilisateurs avec des configurations uniques peuvent spécifier l'URL de chaque service indépendamment dans la section **Environnement Personnalisé**.

### ⇒ CLI

Pour connecter le CLI à votre serveur auto-hébergé :

1. Déconnectez-vous en utilisant la commande **bw logout**.
2. Utilisez la commande suivante pour connecter le CLI à votre serveur auto-hébergé :

```
Bash
```

```
bw config server https://your.bw.domain.com
```

Les utilisateurs avec des configurations uniques peuvent spécifier l'URL de chaque service indépendamment en utilisant les commandes suivantes :

#### *Bash*

```
bw config server --web-vault <url>  
bw config server --api <url>  
bw config server --identity <url>  
bw config server --icons <url>  
bw config server --notifications <url>  
bw config server --events <url>  
bw config server --key-connector <url>
```