

PASSWORD MANAGER > AUTOFYLL >

Grundläggande autentiseringsuppmaningar

View in the help center:

<https://bitwarden.com/help/basic-auth-autofill/>


Grundläggande autentiseringsuppsmaningar

Inloggningsmeddelanden som den som visas nedan, kallade "grundläggande" eller "native" autentiseringsmeddelanden, kommer automatiskt att fyllas i av Bitwardens webbläsartillägg **om det bara finns ett inloggningsobjekt med en matchande URI**. Du kan också använda webbläsartilläggets  startknapp för att automatiskt öppna och logga in på en grundläggande autentiseringsskyddad resurs.

Autofyllning på grundläggande autentiseringsuppsmaningar kommer, som standard, att använda värd-URI-matchningsalternativet så att autofyllning är mer restriktiv. Detta kan ändras genom att ställa in [matchningsdetekteringsalternativet](#) för relevant inloggning.

Om mer än en inloggning med en matchande URI hittas, kommer webbläsartillägget inte att kunna fylla i dina autentiseringsuppgifter automatiskt och du måste manuellt kopiera/klistra in ditt användarnamn och lösenord för att logga in.

Om ett enda inloggningsobjekt finns för en matchande URI, kommer autentiseringsuppgifterna att fyllas i automatiskt i bakgrunden och ingen autentiseringsprompt visas.

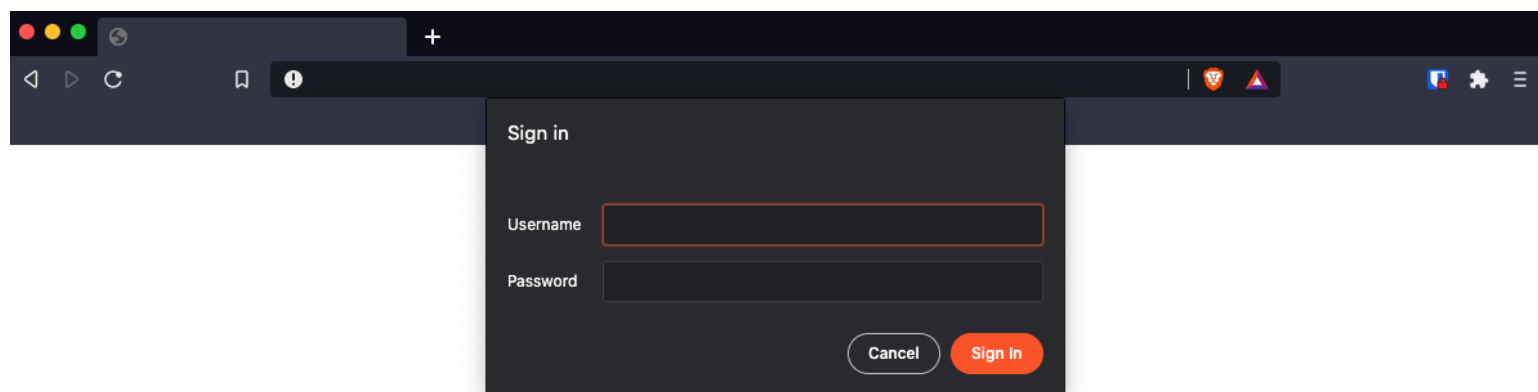

Basic Auth Prompt

Note

Due to the way basic auth prompts are designed, auto-filling must be non-interactive. This means you cannot autofill on a basic auth prompt using the **Vault** view, context-menu, or keyboard shortcuts.