


PASSWORD MANAGER > AUTOFYLL >

Använda URI:er

View in the help center:
<https://bitwarden.com/help/uri-match-detection/>

Använda URI:er

Alla inloggningsobjekt i ditt valv kan ha en eller flera Uniform Resource Identifiers (URI). En URI kan vara en webbadress (URL), en server-IP-adress, ett mobilappspaket-ID och mer. I webbappen och webbläsartilläggen **Redigera inloggningsvy** kan du beställa om webbplatsens URI:er om du har fler än 1 för bättre visuell organisation med hjälp av dra-och-släpp-knappen:

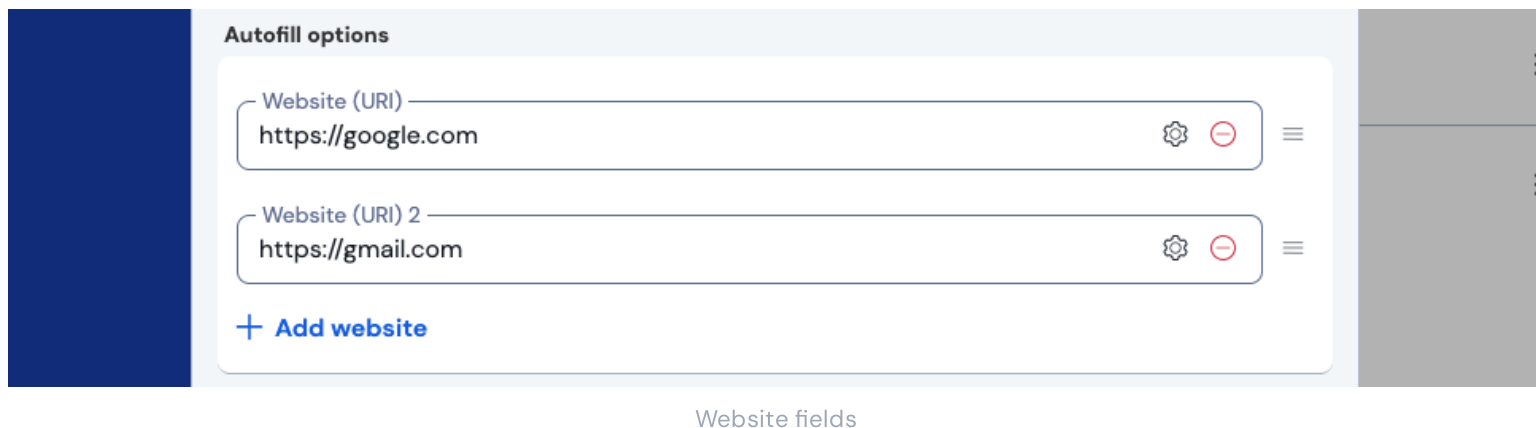

Website fields

Note

Assigning URIs to login items is required if you want to use autofill in various Bitwarden apps.

URI-scheman

Välformade URI:er bör inkludera ett schema i början, till exempel **https://**-schemat för att säkert referera till en webbadress. Om inget schema anges antas **http://**.

Tip

Most Bitwarden apps allow you to  **Launch** an website or app directly from your vault. Without a scheme, launching won't work properly.

Launching applications is supported only in Android versions 13 and newer.

Schema inkluderar:

- **http://** eller **https://** referenswebbadresser (till exempel **https://github.com**)
- **androidapp://** refererar till ett Android-programpaket-ID eller namn (till exempel **androidapp://com.instagram.android**)

Skaffa URI:er för mobilappar

Det kan vara svårt att skaffa URI:er för mobilappar. Här är några tips för att få URI:er på iOS- och Android-appar:

⇒iOS apps

1. On the app's login screen, use  **Passwords** to open Bitwarden.
2. Once Bitwarden is open, select the **+** icon on the top right corner of the screen.

- The URI that has been included in the new vault item (if permitted by the app), can be copied and pasted into any existing login items.

⇒Android apps

- Visit the app's page in the Google Play Store.
- Locate the share button and copy the link to your clipboard.
- Paste the copied link somewhere you can read it. The link will look like:

`https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android.`

The value after `id=` is your URI, in this case `com.instagram.android`.

Matchdetekteringsalternativ

Varje URI som tilldelats en inloggning har ett associerat matchdetekteringsalternativ. Det här alternativet bestämmer när Bitwarden kommer att erbjuda inloggningen som tillgänglig för autofyll, vanligtvis bestäms genom matchning mot specifika komponentdelar. Följande grafik delar upp delar av en URI:



Diagram of a URI

Standardmatchningsdetektering

Bitwarden webbläsartillägg och mobilappar låter dig välja ett standardbeteende för **matchningsdetektering** från alternativen som listas härnäst genom att navigera till  **Inställningar** → **Autofyll** → **Standard-URI-matchningsdetektering**. Du kan åsidosätta den globalt inställda detekteringen på en artikel för artikel i alla Bitwarden-appar.

Basdomänmatchning är standardalternativet.

Basdomän

Att välja **Basdomän** kommer att uppmana Bitwarden att erbjuda autofyll när toppdomänen och andranivådomänen i URI:n matchar den upptäckta resursen. Basdomänmatchning implementeras för att fungera med vilken landskod som helst toppdomän (till exempel `.it` eller `.co.uk`)

Till exempel, om URI:n `https://google.com` använder basdomänmatchning:

URL	Autofyll?
<code>http://google.com</code>	✓

URL	Autofyll?
<code>https://accounts.google.com</code>	✓
<code>https://google.net</code>	✗
<code>http://yahoo.com</code>	✗

Note

Login items intended to autofill in a URI with a local TLD (e.g. `http://mysite.local` or `https://mysite.lan`) or single-term hostname (e.g. `http://localdevice`) will not be available for base domain detection. We recommend using [host matching](#).

Värd

Att välja **värd** kommer att uppmana Bitwarden att erbjuda autofyll när värdnamnet och (om angivet) port för URI:n matchar den upptäckta resursen.

Till exempel, om URI:n `https://sub.domain.com:4000` använder värdmatchningsdetektering:

URL	Autofyll?
<code>http://sub.domain.com:4000</code>	✓
<code>https://sub.domain.com:4000/page.html</code>	✓
<code>https://domain.com</code>	✗
<code>https://sub.domain.com</code>	✗
<code>https://sub2.sub.domain.com:4000</code>	✗

URL	Autofyll?
<code>https://sub.domain.com:5000</code>	✗

⚠ Warning

While using [keyboard based suggestions](#), iOS will always use base domain matching for autofill suggestions. Opening the Bitwarden app during login will allow you to manually select the appropriate app for autofill.

Börjar med

Om du väljer **Börjar med** kommer Bitwarden att erbjuda autofyll när den upptäckta resursen startar med URI:n, oavsett vad som följer efter den.

Till exempel, om URI:n `https://sub.domain.com/path/` använder börjar med matchningsdetektering:

URL	Autofyll?
<code>https://sub.domain.com/path/</code>	✓
<code>https://sub.domain.com/path/page.html</code>	✓
<code>https://sub.domain.com</code>	✗
<code>https://sub.domain.com:4000/path/page.html (avbruten med en port)</code>	✗
<code>https://sub.domain.com/path (frånvarande snedstreck)</code>	✗

Reguljärt uttryck

⚠ Warning

Regular expressions are an advanced option and can be quite dangerous if used incorrectly. You should not use this option if you do not know exactly what you are doing.

Om du väljer **Reguljärt uttryck** uppmanas Bitwarden att erbjuda autofyll när den upptäckta resursen matchar ett angivet **reguljärt uttryck**. Reguljära uttryck är alltid skiftlägesokänsliga.

Osäkert exempel

Om URI:n `^https://.*google\.com$` använder matchningsdetektering av reguljära uttryck:

URL	Autofyll?
<code>https://google.com</code>	✓
<code>https://sub.google.com</code>	✓
<code>https://malicious-site.com?q=google.com</code>	✓
<code>http://google.com</code>	✗
<code>https://yahoo.com</code>	✗

Detta stämmer förmodligen mer än vad som är tänkt. Överväg att undvika punkter (.), som såvida inte escaped (\) matchar något tecken.

Säkert exempel

Om URI:n `^https://[az]+\.wikipedia\.org/w/index\.php` använder matchning av reguljära uttryck:

URL	Autofyll?
<code>https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&returnto=Bitwarden</code>	✓
<code>https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Specjalna:Zaloguj&returnto=Bitwarden</code>	✓
<code>https://en.wikipedia.org/w/index.php</code>	✓

URL	Autofyll?
https://malicious-site.com	✗
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwarden	✗

Exakt

Att välja **Exakt** kommer att uppmana Bitwarden att erbjuda autofyll när URL:n matchar den upptäckta resursen exakt.

Till exempel, om URL:n <https://www.google.com/page.html> använder identifiering av exakt matchning:

URL	Autofyll?
https://www.google.com/page.html	✓
http://www.google.com/page.html	✗
https://www.google.com/page.html?query=123	✗
https://www.google.com	✗

💡 Tip

As shown in the table, you can use exact match detection to restrict autofill to only <https://> sites. Note that, whether you use exact or not, browser extensions will warn users before autofilling an HTTP site when HTTPS is expected based on that item's saved URI(s).

Aldrig

Att välja **Aldrig** kommer att uppmana Bitwarden att aldrig erbjuda autofyll för objektet.

Motsvarande domäner

Motsvarande domäner, som kan ställas in från **sidan Kontoinställningar** → Domänregler i webbvalvet, låter dig länka domäner för enklare autofyll. Att till exempel ställa in turbotax.com och intuit.com som likvärdiga innebär att ett valvobjekt **med** turbotax.com sparar

som en URI också kommer att erbjudas för autofyll på **intuit.com**.

Bitwarden upprätthåller en granskad lista över standarddomäner för likvärdiga större webbplatser, till exempel **apple.com** och **icloud.com**, för att förbättra din autofyllupplevelse. Du kan inaktivera en given ekvivalens genom att hålla muspekaren över den och använda alternativmenyn  för att välja **Exkludera**.

 Tip

An equivalent domain will be negated for an item that uses **exact match detection**. For example, an item with the saved URI **apple.com** set to **Exact** will not offer autofill for **icloud.com** despite that being a default equivalent.